

Das **NOMAD POWER PRO 12/24 V** ist eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Energiequelle, die 3 Funktionen vereint:

- **Booster für Fahrzeuge mit 12 V** (Pkws, SUV, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Boote) und **24 V-Batterien** (Busse, Lkw, Baumaschinen).
- **Autonome Stromquelle für alle Arten von elektrischen Geräten.**
- **Not-/Signalleuchte.**

DER PROFESSIONELLE LITHIUM-BATTERIE-BOOSTER

- Ausgestattet mit einer **Hochleistungs-Lithiumbatterie** liefert der NP PRO 12/24 V beeindruckende 2300 A Stromstärke und ist dabei sehr kompakt.
- Die **hohe Leistung** ermöglicht das Starten aller Fahrzeuge mit einer 12-V-/24-V-Blei-Batterie (Flüssig-, Gel-, AGM-, Start&Stop-Batterie), selbst bei vollständiger Entladung, in wenigen Sekunden.
- Dank der hohen Kapazität der Lithiumbatterie (19.5 Ah) sind mehrere Startvorgänge möglich, ohne dass die Leistung nachlässt.

⚠ Keine LiFePO₄-Lithiumbatterien mit diesem Booster starten – Spannungen sind nicht kompatibel.

SICHERES STARTEN

Das **NOMAD POWER PRO 12 / 24 V** schützt sowohl die Batterie als auch die Fahrzeugelektronik:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung.
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (19.5 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können.

Die **2 USB-A Anschlüsse 5 V - 2.4 A** ermöglichen das Laden von Smartphones, Tablets, Smartwatches usw.

NOTFALL- BZW. SIGNALLEUCHE

Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.


KOMPAKTE BAUFORM

Sehr leicht (5.4 kg) und kompakt, geringer Platzbedarf in der Werkstatt oder in einem Pannenhilfefahrzeug.



	12 V 5 > 180 Ah
	24 V > 240 Ah

Lade-LED

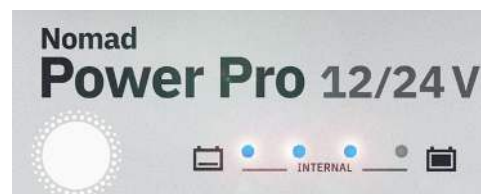

Wird mit Ladegerät geliefert



Ladegerät

START							EIN-/AUSGÄNGE				POWER BANK	LED	ABMESSUNGEN		
Lithium			 STARTHILFE FÜR BENZIN- UND DIE- SELFFAHRZEUGE	I			 INPUT	OUTPUT				 cm	 kg	 m	
Leistung pro Zelle	Type	Volle Ladung		Start	Startstrom CC	Spitze Batterie									
19.5 Ah 499.59 Wh	LiCoO ₂	7 h	12 / 24 V	2300 A	3500 A	5000 A	2	 JACK DC 05.5: 29 V - 5 A USB-C: 5V/2A 9V/2A	2	USB-A: 5V - 2.4 A		3 Modi: Licht SOS SPOT	24.6 x 24.5 x 15	5.4	0.7